

BAKA Award 2019

Preis für Produktinnovation

Auszeichnung

Geräte-Verbindungsdose
für Holzfaser-Dämmplatten.
ECON® Iso +



Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + | Art.-Nr. 1159-55

Einbaugehäuse für LED-
Leuchten und Einbaugeräte.
ThermoX® Iso +



Einbaugehäuse ThermoX® Iso + | Art.-Nr. 1159-70



Produkt-Film

Die **Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +** ist die Lösung für die Elektro-Installation in Holzfaser-Dämmplatten. Speziell ausgelegt für die Anwendung in festen Wärmedämm- und Putzträgerplatten sorgen 4 Schwenkschnitten für sichere Verankerung – auch nachträglich montierbar!



Produkt-Film

Das **Einbaugehäuse ThermoX® Iso +** für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung.



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle

Tel. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de


KAISER
Die Basis der guten Installation

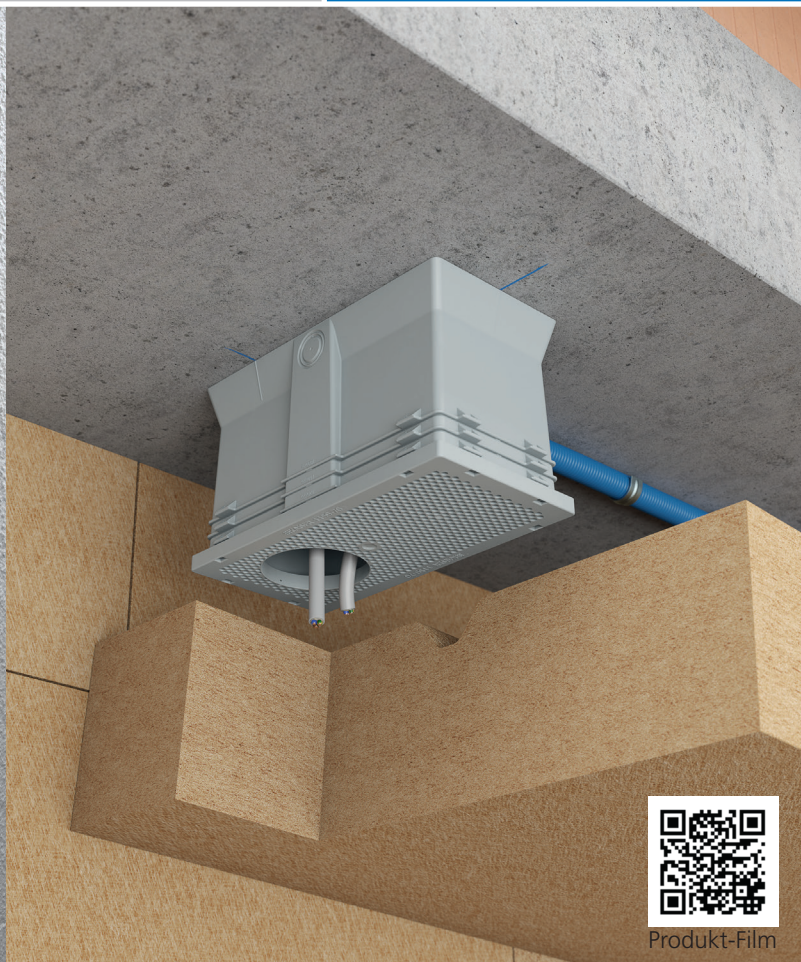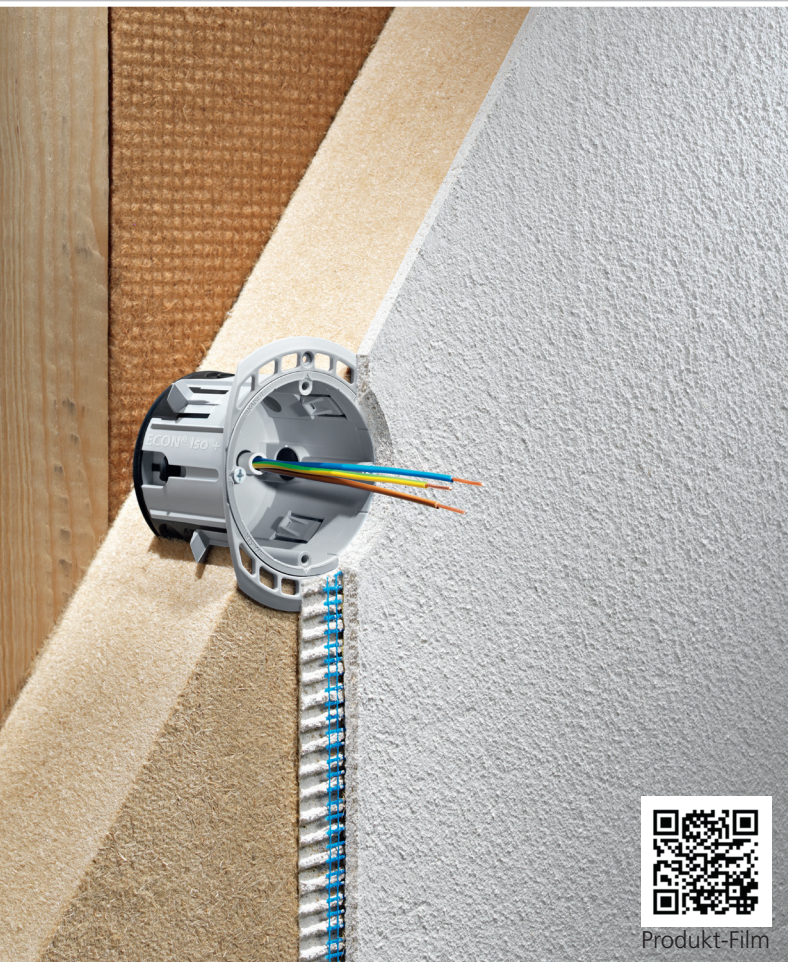

Geräte-Verbindungsdose für Holzfaser-Dämmplatten.

ECON® Iso +

Die **KAISER Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +** ist die erste Installationsdose für die luftdichte und wärmebrückenfreie Elektro-Installation gemäß DIN 18015-5 in der Holzfaserdämmung. Speziell ausgelegt für die Anwendung in festen Wärmedämm- und Putzträgerplatten sorgen 4 Schwenkschnitten für eine sichere Verankerung – auch nachträglich montierbar! Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik garantiert Luftdichtheit und ermöglicht das werkzeuglose Einführen von Rohren oder Leitungen. Somit lassen sich Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr dauerhaft sicher und wärmebrückenfrei installieren.

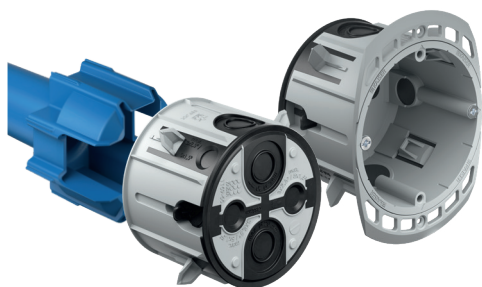

Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +
Art.-Nr. 1159-55

Einbaugehäuse für LED-Leuchten und Einbaugeräte.

ThermoX® Iso +

Das **KAISER Einbaugehäuse ThermoX® Iso +** ist die optimale Lösung für die Installation von LED-Leuchten und Einbaugeräten in Außendecken mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). LED-Leuchten bis zu einer Leistung von 8 Watt sowie das Vorschaltgerät finden hier sicheren Raum. Das Einbaugehäuse ist für alle gängigen Dämmstoffe, wie zum Beispiel: Holzfaserdämmung, Schaumglas, Mineralschaum oder expandiertes Polystyrol (EPS) geeignet. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung.



Einbaugehäuse ThermoX® Iso +
Art.-Nr. 1159-70